



Ricoh Aficio MP 4001 B/N



CONSUMIBLES

Black Toner Cartridge

RENDIMIENTO 30,000 pages @ 5%

Imprime, copia, escanea a color, envía y recibe faxes, trabaja a velocidad de hasta 50 páginas por minuto. De este modo se aumenta la eficiencia del negocio y se ha mejorado la facilidad de uso con la nueva plataforma de software App2Me de Ricoh.

01 Productiva: 28 a 50 páginas por minuto.

02 Eficiente: aplicaciones para personalizar los ajustes.

03 Ahorro de tiempo: escaneo (a color) y distribución en un solo paso.

04 Profesional: finalizadores, fax Super G3/IP, IPDS/Postscript®3™ opcionales.

05 Segura y flexible: protección de datos y manejo de diversos tipos de papel.




Suministros, equipos de impresión y copiado



las impresiones salen al instante gracias al corto tiempo de calentamiento y a las rápidas velocidades de primera impresión. La gran capacidad de papel del producto de hasta 4.400 hojas garantizan que la producción no se interrumpa. La productividad aumenta todavía más, dado que puede reponer las bandejas vacías mientras imprime.



El escaneo de documentos a e-mail, a un directorio personal, a una carpeta de red o a FTP es muy sencillo con la MP 2851/3351/4001/5001. Escanee en un solo paso desde el panel de mandos con GlobalScan NX opcional: sólo tiene que seleccionar un botón de menú y pulsar “iniciar” para que se lleve a cabo el escaneo.

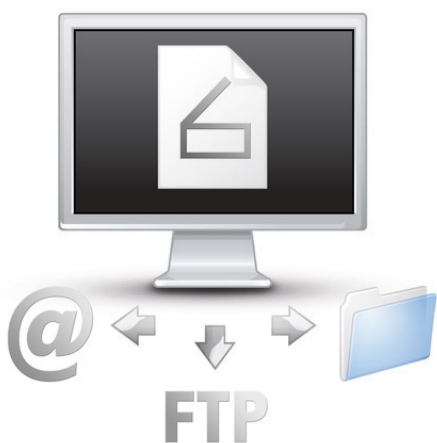

Tiene preinstalada la plataforma de software App2Me de Ricoh. Esta nueva plataforma tecnológica utiliza widgets, mediante los que el usuario puede personalizar cómo quiere interactuar con la MFP. Cualquier MFP preparada con App2Me detectará automáticamente estas aplicaciones de software de una única tarea una vez se hayan instalado en un PC conectado, portátil o smartphone compatible.



ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Proceso de copia:

Escaneo mediante rayo láser
& impresión electrofotográfica

Velocidad de copia:

28/33/40/50 copias por minuto

Resolución:

600 dpi

Tiempo de calentamiento:

22 segundos

Velocidad de primera impresión:

4,5/4,5/4,1/3,5 segundos

Memoria

Máximo: 768 MB + Disco duro 40 GB

Capacidad de alimentación de papel:

Máximo: 3.100/3.100/4.400/4.400 hojas

Capacidad de salida de papel:

Máximo: 1.625/1.625/3.625/3.625 hojas

Tamaño del papel:

5 - A3

Gramaje de papel:

52 - 157/157/220/220 g/m²

Dimensiones (An x La x Al):

MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm
MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm

Peso

Inferior a 65/65/85/85 kg

Fuente de energía:

120 V, 60 Hz

Consumo de energía:

Funcionamiento: Inferior a 1,4/1,4/1,5/1,5 kW



ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Velocidad de impresión:

28/33/40/50 páginas por minuto

Lenguaje de la impresora:

Estándar: PCL5e, PCL6

Opcional

Adobe® Postscript® 3™, IPDS

Resolución:

Máxima 600 x 600 dpi

Interfaz

Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base - T/100 base-TX, Opcional: IEEE 1284/ECP, LAN inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protocolo de red

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Compatible con los siguientes sistemas

Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh 8.6 o posterior (OS X clásico), Macintosh X v10.1 o posterior (OS X nativo), SAP® R/3® (3.x o posterior), mySAP ERP2004 o posterior, NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o posterior) 6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP3 o posterior), IBM® iSeries / AS/400 con OS/400 Host Print Transform



Suministros, equipos de impresión y copiado

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad de escaneo

A todo color: Máximo 37/37/39/39 ppm

B/N: Máximo 53/53/69/69 ppm

Tamaño A4

Resolución

Máx. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)

Formato del original:

A5 - A3

Controladores incluidos:

Network TWAIN

Escaneo a correo electrónico:

SMTP, TCP/IP

Escaneo a carpeta:

Protocolo SMB, FTP, NCP

(con seguridad de inicio de sesión)



SOLUCIONES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, FAX (Opcional), Circuito, Compatibilidad, Velocidad de módem, Velocidad de escaneo, Capacidad de memoria, Copia de seguridad de la memoria.



OTRAS OPCIONES

2 bandejas de papel x 500 hojas (MP 2851/3351), 2

bandejas de papel x 550 hojas (MP 4001/5001), LCT de 1.200 hojas (MP 4001/5001), LCT de 2.000 hojas, Bandeja separadora de 125 hojas, Bandeja de desplazamiento interna (MP 2851/3351), Finalizador de 500 hojas (MP 2851/3351), Finalizador de 1.000 hojas, Finalizador de 3.000 hojas (MP 4001/5001), Plegador de folletos de 1.000 hojas (MP 2851/3351), Plegador de folletos de 2.000 hojas (MP 4001/5001), Kits de

perforación (de 2/4 agujeros intercambiables, 4 agujeros escandinavos), Unidad Puente, Unidad DataOverwrite Security (DOS), Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de cifrado del HDD, Conversor

de formato de archivo, Navegador, Soporte para el contador llave, Interfaz contador, GlobalScan NX, Unidad accesibilidad escáner (MP 4001/5001),

Marcador de fax, 2º puerto Super G3, Archivador inferior, Paquete de autenticación por tarjeta, Soluciones de software profesionales.

