


RICOH

Ricoh Aficio MP 5000 B/N

VELOCIDAD EXCEPCIONAL, EFICACIA ÓPTIMA Y SEGURIDAD SIN PREOCUPACIONES.

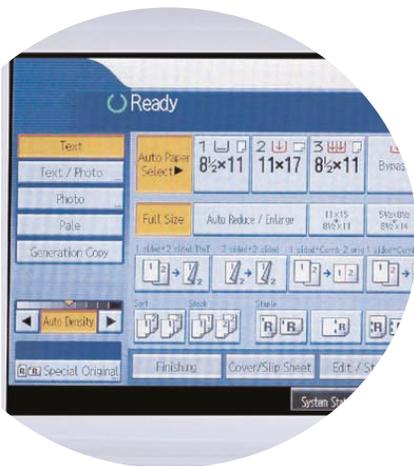

La flexibilidad para maximizar la producción con velocidades de impresión de hasta 50 páginas por minuto, conservar los recursos de TI con funciones avanzadas de supervisión e impresión en red, y ahorrar tiempo y dinero con fax de Internet y Super G3.



Bandeja interna de un compartimiento (opcional)

Ofrece una opción rentable para separar las copias producidas de las impresiones o los faxes.



Cartucho de tóner fácil de reemplazar

El tóner no sólo es fácil de reemplazar, sino que también ofrece una mayor definición de imagen, lo que da como resultado una calidad superior en todas las páginas.



CONSUMIBLES

Black Toner Cartridge

RENDIMIENTO 30000 copias



Unidades de acabado (opcionales)

Elija una de las diversas opciones de acabado profesional que le permiten realizar más trabajos en la organización y reducir los costos de contratación externa:

Unidad de acabado para 1000 hojas

Admite hasta 1000 hojas de papel de 8,5" x 11" o inferior, 75 g/m (500 hojas de 8,5" x 14" o superior) y engrapa automáticamente en tres posiciones distintas.

Unidad de acabado de folletos para 2000 hojas con engrapado en el centro

Engrapa y perfora automáticamente (opcional) su trabajo, lo que permite producir folletos con calidad profesional con diversas posiciones de engrapado y perforado (2 ó 3 orificios).

Unidad de acabado de varias bandejas para 3000 hojas (se muestra)

Multiplica su productividad, comodidad y versatilidad gracias a las bandejas de alta capacidad y a las funciones opcionales de engrapado y perforado con 2 ó 3 orificios en varias posiciones en una amplia selección de gramajes y tamaños de papel.



Dos bandejas de papel para 550 hojas (estándar)

Mejoran aún más su productividad y eficacia al reducir a un mínimo el mantenimiento diario.

Banco de papel de dos bandejas para 550 hojas (opcional)

Es posible cargar hasta cinco tamaños u orientaciones de papel diferentes para una mayor flexibilidad.

También hay disponible una bandeja de gran capacidad para 2000 hojas (tamaño carta).

Servidor de documentos (requiere unidad de disco rígido)

El servidor de documentos constituye un soporte seguro de almacenamiento virtual que permite guardar hasta 3000 documentos. Permite volver a imprimir, enviar por fax y escanear los documentos que se utilizan con frecuencia.

Alimentador automático de documentos con inversión (ARDF) para 100 hojas (estándar)

Procesa de manera eficiente los originales de varias páginas y de doble faz de hasta 11" x 17".

Impresión dúplex automática sin capacidad de apilado (estándar)

Produce, de manera rentable, cuadernillos, folletos y agendas doble faz, entre otros.



Bandeja bypass para 100 hojas

Admite diversos tipos y gramajes de papel de hasta 218 g/m² Bond.

Bandeja de gran capacidad (opcional)

Admite 1200 hojas adicionales tamaño carta para optimizar el flujo de trabajo y reducir al máximo la intervención del usuario en trabajos grandes.

Manijas superiores e inferiores de la bandeja y bandejas fáciles de abrir

Garantizan una carga de papel sin esfuerzo para todos los usuarios.



ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Configuración

Consola

Elemento de escaneo

Plancha con sensor móvil de imagen CCD

Proceso de impresión

Escaneo por rayos láser e impresión electrofotográfica

Tóner

Seco, componente doble

Memoria del sistema (estándar y máxima)

MP4000/MP 5000: 768 MB RAM

MP4000B/MP 5000B: 256/512 MB RAM

Unidad de disco rígido

MP4000/MP 5000: 40 GB estándar

MP4000B/MP 5000B: 40 GB opcionales

Alimentador de documentos

ARDF para 100 hojas (estándar)

Resolución de copiado

600 x 600 ppp

Escala de grises

256 niveles

Ajuste de exposición

Manual y automático (estándar)

Indicador de cantidad

Hasta 999

Tipo de original

Libros/hojas

Tamaño máximo de original

Hasta 11" x 17"

Tamaño de la copia

De 5,5" x 8,5" a 11" x 17"

Tipo de copia

Papel común, transparencias, papel reciclado, cartulina, papel con membrete

Tiempo de calentamiento

13 segundos

Tiempo para la primera copia

MP5000B/MP 5000: 3,5 segundos

Tiempo de recuperación

10 segundos (desde apagado automático)

Fuente de energía

120 V/60 Hz

Dimensiones

26,4" an. x 35,8" prof. x 26,6" alt.

Peso

85 kg

Capacidad de papel estándar

Bandejas para 550 hojas

Capacidad de papel opcional

2 bandejas para 550 hojas o 2000 x 1; bandeja de gran capacidad para 1200 hojas

Tamaño de papel

De 5,5" x 8,5" a 11" x 17"

Gramaje de papel

Bandeja 1 y 2: 60 a 169 g/m Bond

Bandeja bypass: 52 a 220 g/m Bond

Impresión dúplex: 60 a 169 g/m Bond

Porcentajes de reducción

25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%

Porcentajes de ampliación

121%, 129%, 155%, 200%, 400%

Zoom

25% a 400% con incrementos del 1%



ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Velocidad de impresión

MP 5000B/MP 5000:50 ppm

CPU

RM7035C-533 MHz

Interfaces estándar

10BaseT/100BaseTX, USB 2.0

Interfaces opcionales

LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth, Gigabit Ethernet, IEEE 1284

Capacidad de memoria

ompartida con la memoria de la copiadora

Protocolo de red

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Sistemas operativos de red

Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, Windows Vista/2000/Me/XP/Server 2003, 6, 6.5, UNIX; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS 8.6 - 9.2x, OS X 10.1 o posterior, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400 con OS/400 Host Print Transform, Citrix Metaframe

Utilidades

Web SmartDeviceMonitor, SmartDevice-Monitor, Web Image Monitor, DeskTopBinder V2 Lite

Lenguajes de descripción de páginas

RPCS y PCL 5e/6 estándar y Adobe PostScript3 (opcional)

Resolución de impresión

Hasta 600 ppp (2400 ppp x 600 ppp con degradación)

Fuentes para PCL 5e/6

35 fuentes Intellifonts, 10 fuentes TrueType, 1 mapa de bits, 13 fuentes internacionales

Fuentes para PS3

136 fuentes PostScript

Funciones estándar (unidad de disco rígido necesaria)

Impresión de muestra, segura, en espera y almacenada

Características opcionales

Impresión directa en PDF



ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad de escaneo

B/N: 50 ipm (a 200 ppp);
Todo color: 29 ipm (a 200 ppp)

Resolución de escaneo

Hasta 600 ppp

Escala de grises

256 niveles

Área de escaneo

Hasta 11" x 17"

Interfaces estándar

10BaseT/100BaseTX Ethernet

Interfaces opcionales

LAN inalámbrica (802.11a/b/g), Gigabit Ethernet

Protocolo

TCP/IP, SMTP, SMB, FTP, POP3, NCP

Capacidad de memoria

Compartida con memoria de la copiadora

Características estándar

Escaneo a correo electrónico incorporado, unidad de disco rígido, carpeta, URL

Formatos de archivo

TIFF y PDF de una o varias páginas, PDF de alta compresión, JPEG de una página





ESPECIFICACIONES DEL FAX

Circuito

PSTN, PBX

Compatibilidad

ITU-T G3

Resolución

200 x 200/100 ppp (estándar)
400 x 400 ppp (opcional)

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Velocidad de escaneo

0,40 segundos (LEF)

Velocidad del módem

33,6 kbps con recuperación automática

Velocidad de transmisión

G3: 3 segundos por página
(compresión MMR)
G3: 2 segundos por página
(compresión JBIG)

Memoria

4 MB estándar (320 páginas)
28 MB como máximo (2240 páginas)

Reserva de memoria

1 hora

Marcaciones automáticas

2000 (con unidad de disco rígido)

Marcaciones de grupo

100 (hasta 500 números por grupo)

Programación de código de identificación

4 dígitos

Teclas de función del usuario

3 teclas

Características estándar

Acceso dual, rotación de imagen, capacidad de fax LAN*, fax de Internet (T.37)*, Fax IP (T.38)*, reenvío de fax a correo electrónico, unidad de disco rígido, carpeta*

Características opcionales

Operación simultánea de hasta 3 líneas (G3 x 3)

Opciones adicionales para MP 5000B/MP 5000

Unidad de interfaz Bluetooth 3245, unidad puente BU3030, Copy Data Security Unit F, DOSS tipo I, gabinete FAC33, Fax 5000, convertidor de formato de archivo E, Interfaz G3 5000, placa Gigabit Ethernet A, teléfono 1018, Unidad de cifrado de disco rígido A, placa de interfaz IEEE 1284 tipo A, unidad de interfaz IEEE 802.11a/b/g tipo J, tarjeta Java VMF, Key Counter Bracket H, interfaz del contador opcional A, PostScript3 5000, kit de perforado 3260 (para SR3020 y SR3030), opción de acceso al escáner 4045, 32 MB de memoria de fax.



Opciones adicionales para los modelos MP 4000B/MP 5000B

Unidad de disco rígido 5000, kit de impresión mejorada 5000, unidad de impresora y escáner 5000, unidad de impresora RPCS 5000, kit de escáner mejorado 5000.

