Xerox Phaser® 7500DN

Impresora a Color

01 Rápida impresión color a 35 ppm
02 Procesador de alta velocidad de 1 GHz
03 Tres bandejas adicionales para 500 hojas, las cuales admiten tamaños de papel de hasta 13" x 18"
04 Resolución de 1200 x 1200 ppp
05 Tóner Xerox EA
06 Imprime papel de gran tamaño: Tabloide Extra
07 Capacidad máxima para 2100 hojas
08 A x P x Alt. (confi guración 7500DX):
25,2" x 26,2" x 30,3"
640 x 665 x 770 mm
09 2 bandejas, capacidad para 600 hojas
10 Ethernet en gigabits
11 Impresión dúplex automática

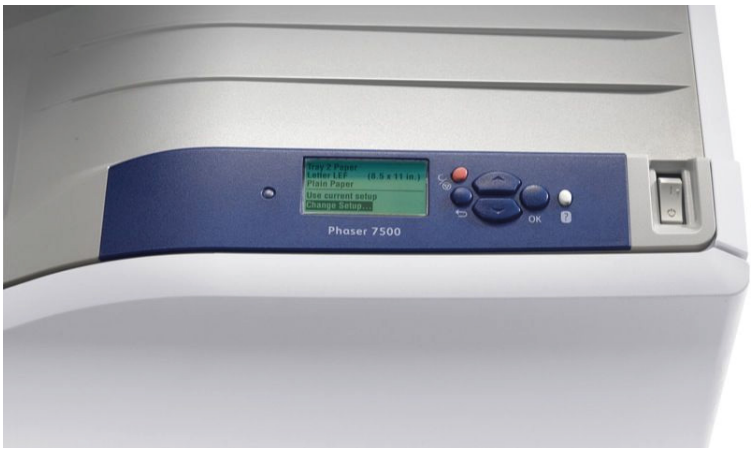

CONSUMIBLES

Cartucho de impresión de capacidad estándar:
106R01433 Cartucho de tóner Cian: 9600 páginas
106R01434 Cartucho de tóner Magenta: 9600 páginas
106R01435 Cartucho de tóner Amarillo: 9600 páginas
Cartucho de impresión de alta capacidad:
106R01439 Cartucho de tóner Negro: 19800 páginas
106R01436 Cartucho de tóner cián: 17800 páginas
106R01437 Cartucho de tóner Magenta: 17800 páginas
106R01438 Cartucho de tóner Amarillo: 17800 páginas

TECHTRADE
Suministros, equipos de impresión y copiado

ESPECIFICACIONES GENERALES

Ciclo de trabajo
Hasta 150000 páginas/mes

Velocidad
Hasta 35 ppm color / 35 ppm blanco y negro

Manejo del papel (entrada)
Bandeja 1 (Multipropósito): 100 hojas; tamaños personalizados: 3,5" x 3,9" a 12,6" x 47,2" / 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm
Bandeja 2: 500 hojas; tamaños personalizados: 5,5" x 7,2" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Salida del papel
400 hojas

Impresión dúplex
Estándar

Impresión Tiempo de salida de la 1° página
Tan rápido como en 7 segundos color / 7 segundos blanco y negro

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA E IMPRESORA

Resolución de impresión
Hasta 600 x 600 ppp

Procesador
Freescale PowerQUICC™ III de 1 GHz

Memoria (estándar/máxima)
512 MB / 2 GB DDR2

Conectividad
USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet en gigabits

Lenguajes de descripción de página
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Funciones de impresión
Impresión de folletos, Escala, Marcas de agua, Papel de tamaño personalizado, Impresión en negro, Cubiertas, Compaginado en memoria RAM, Impresión remota, Separadores, Impresión de más de una página en una sola hoja, Pancartas, Trapping en negro

Seguridad
802.1x, IPSec, SMNP v3, Impresión segura y Sobreescritura de disco duro (requiere Kit de productividad)

Administración del equipo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas por e-mail, Herramienta de análisis de uso, Tarjeta de confi guración, Notificación de finalización de trabajos

Controladores de impresión
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X10.3 y posterior, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 y 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5l v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Capacidad de fuentes
139 fuentes Adobe® PostScript® real y 81 fuentes PCL®

Manejo del papel
Bandeja 1 (Multipropósito): papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 100 lb. / 67 – 280 gr/m²; Bandeja 1 (Multipropósito) Dúplex: papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 80 lb. / 67 – 220 gr/m²;
Bandejas 2-5: papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 90 lb. / 67 – 256 gr/m²; Bandejas 2-5, Dúplex: papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 80 lb. / 67 – 220 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado/cubiertas, satinado

Controles de color
Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE®, Corrección de color Xerox

Entorno operativo
En funcionamiento: 50º a 90º F / 10º a 32º C; Almacenamiento:-4º a 118,4º F / -20º a 48º C; Humedad relativa: En funcionamiento: 10% a 80%; Almacenamiento: 10% a 85%; Niveles de presión del sonido: Mientras imprime: 51 dB(A), Pendiente: 26 dB(A); Niveles de potencia de sonido: Mientras imprime: 6,8 B, Pendiente: 4,2 B; Precalentamiento (desde el modo de ahorro de energía): tan rápido como en 46 segundos

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo pendiente: 95 W, Impresión: 670 W, Ahorro de energía: 11 W Calificada por ENERGY STAR®

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
7500N/DN: 25,2" x 26,2" x 15,7" / 640 x 665 x 399 mm; Peso: 145 lb. / 66 kg;